




DELINEATOR

With Safety

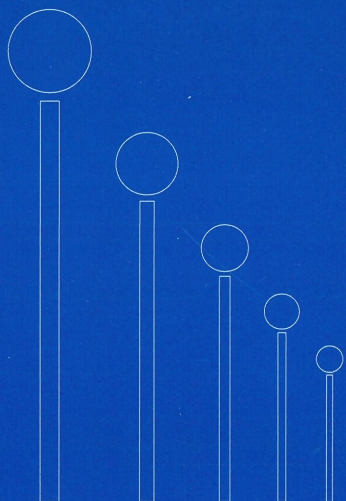

株式会社 前山

<http://eco-maeyama.com/>

●ワンアンドセブン 大型視線誘導標 M17シリーズ



※写真はM17Eです

M17	頭部のみ (φ60.5、φ76.3に対応)
M17E	土中式・構造物式
M17GB	ガードレールバンド式
CGR-M17	ガードレールキャップ式
M17BS	ベースプレート式
M17E-W	土中用 両面式
M17GB-W	ガードレールバンド式 両面式
M17中央帯用	中央分離帯先端用 角度付き金具

●キングライト 大型視線誘導標 M300、M200

M300 (φ300)

土中式・構造物式	φ60.5×2.3t×1,600L (溶融亜鉛メッキ)
ガードレールバンド式	φ60.5×2.3t×800L (溶融亜鉛メッキ) 共架金具φ60.5+φ114.3
頭部のみ	φ60.5、φ76.3に対応

M200 (φ200)


土中式・構造物式	φ60.5×2.3t×1,600L (溶融亜鉛メッキ)
ガードレールバンド式	φ60.5×2.3t×800L (溶融亜鉛メッキ) 共架金具φ60.5+φ114.3
頭部のみ	φ60.5、φ76.3に対応

※上記の他、ベースプレート式、キャップ式等にも対応いたしますのでご相談ください。



※写真はキングライトM300 (φ300) です

●防塵式キングライト 大型視線誘導標 MB300、MB200

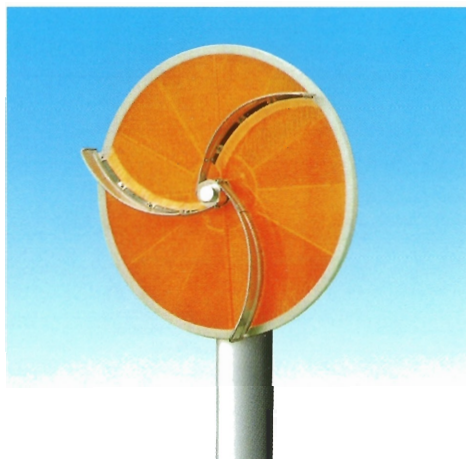

※写真はMB300 (φ300) です

MB300 (φ300)


土中式・構造物式	φ60.5×2.3t×1,600L (溶融亜鉛メッキ)
ガードレールバンド式	φ60.5×2.3t×800L (溶融亜鉛メッキ) 共架金具φ60.5+φ114.3
頭部のみ	φ60.5、φ76.3に対応

MB200 (φ200)

土中式・構造物式	φ60.5×2.3t×1,600L (溶融亜鉛メッキ)
ガードレールバンド式	φ60.5×2.3t×800L (溶融亜鉛メッキ) 共架金具φ60.5+φ114.3
頭部のみ	φ60.5、φ76.3に対応

※上記の他、ベースプレート式、キャップ式等にも対応いたしますのでご相談ください。

● Venus ヴィーナス φ300広角プリズムレンズ反射板 MV300

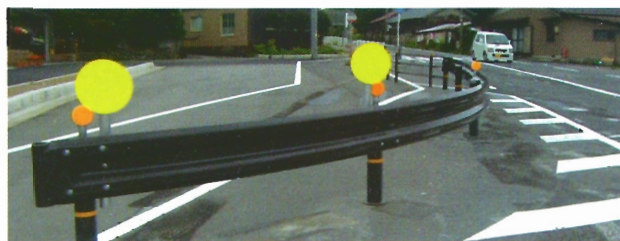

- 広角プリズム蛍光イエロー反射により、高い啓発効果を得られます。
- 交通事故の多い魔の時間帯と言われる夕暮れ時など視認性が著しく低下する時間帯で抜群の効果を発揮します。
- アルミボディーで過酷な道路環境に最適です。

● キャップ式デリネーター 防護柵用かぶせ式視線誘導標(蛍光着脱レンズ) CGR100W・100S、CGP100W・100S



CGR100W

設置例



CGP100W

設置例



防塵
CGR100W

設置例




防塵
CGP100W

設置例


CGR100W

ガードレールかぶせ式φ100両面




CGR100S

ガードレールかぶせ式φ100片面




CGP100W

ガードパイプかぶせ式φ100両面




CGP100S

ガードパイプかぶせ式φ100片面




防塵CGR100W

ガードレールかぶせ式φ100両面




防塵CGR100S

ガードレールかぶせ式φ100片面




防塵CGP100W

ガードパイプかぶせ式φ100両面



防塵CGP100S



ガードパイプかぶせ式φ100片面




記 号	取付支柱	種 類	仕 様
CGR-100S	ガードレール	φ100片面	φ114.3用
CGR-100W	〃	φ100両面	〃
MB-CGR-100S	〃	防塵φ100片面	〃
MB-CGR-100W	〃	防塵φ100両面	〃
CGP-100S	ガードパイプ	φ100片面	〃
CGP-100W	〃	φ100両面	〃
MB-CGP-100S	〃	防塵φ100片面	〃
MB-CGP-100W	〃	防塵φ100両面	〃

●デリネーター標準仕様 蛍光着脱レンズ式土中用 φ100・70

ヘッドはシンプルなデザインのアルミダイキャスト

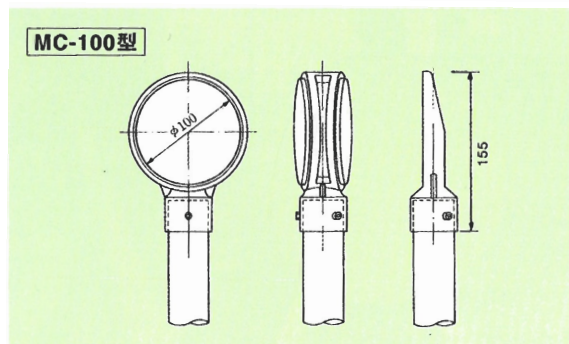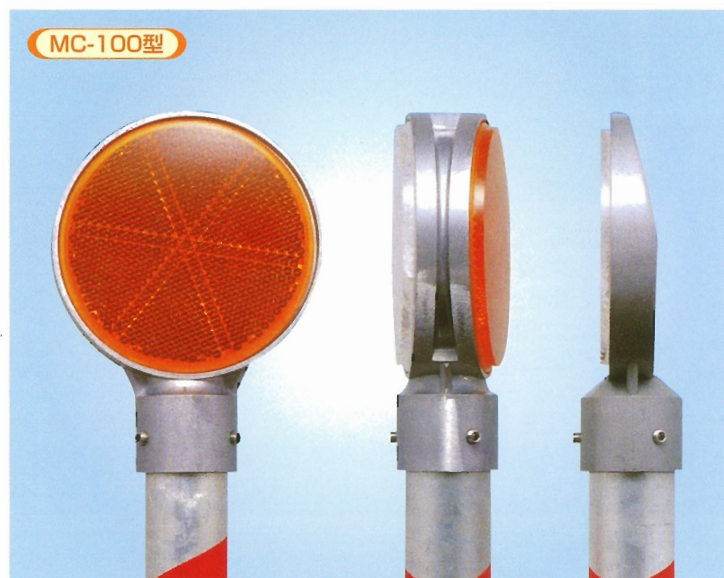

セットスクリューネジ式でヘッドの交換ができます

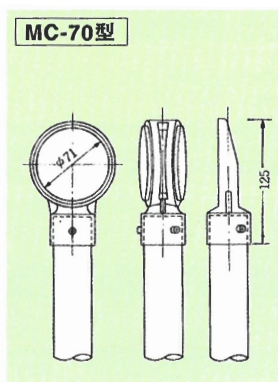


■ 反射性能測定結果



反射体の色 入射角 観測角		白 色			橙 色		
		0°	10°	20°	0°	10°	20°
0.2°		(35) 111	(28) 89.7	(21) 64.6	(22) 41.6	(18) 37.4	(13) 25.8
0.5°		(17) 25.6	(14) 16.4	(10) 14.7	(11) 17.3	(9) 14.8	(6) 11.4
1.5°		(0.55) 0.92	(0.44) 0.6	(0.33) 0.53	(0.34) 1.22	(0.28) 0.69	(0.20) 0.77

試験データはH18.3月のものです。()内は規格値


ネジ式レンズ使用でレンズ交換ができます

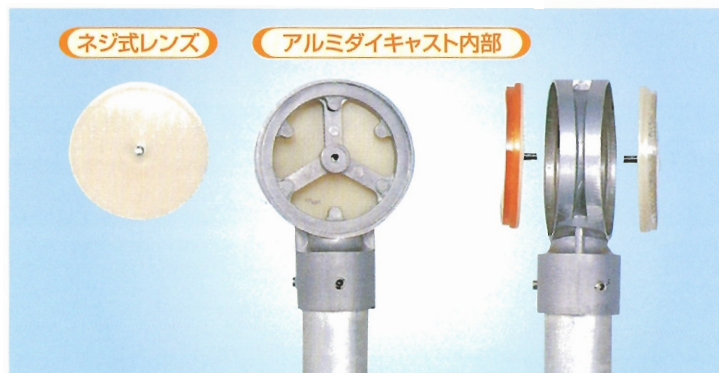

蛍光レンズで視認性アップ!!

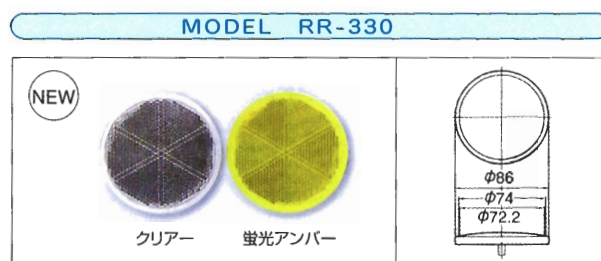
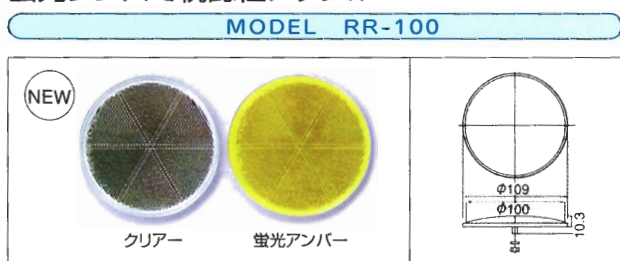


●土中用・構造物用φ100・φ70デリネーター 蛍光着脱レンズ式土中用 MC-145・115シリーズ

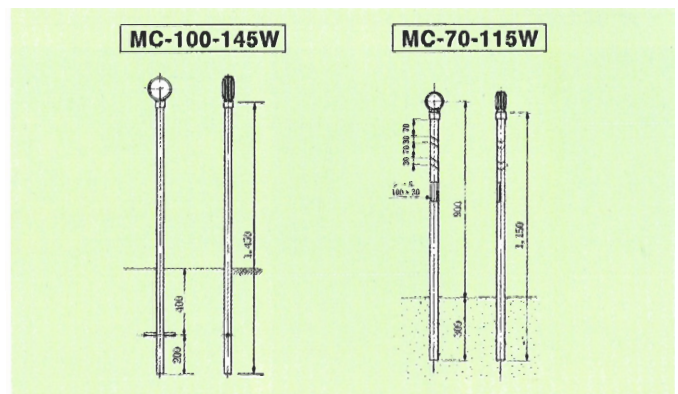

記号	φ	種類	支柱
MC 100-145S	100	土中用 片面	φ34×1,450
MC 100-145W	100	〃 両面	〃
MC 70-145S	70	〃 片面	〃
MC 70-145W	70	〃 両面	〃
MC 100-115S	100	構造物用 片面	φ34×1,150
MC 100-115W	100	〃 両面	〃
MC 70-115S	70	〃 片面	〃
MC 70-115W	70	〃 両面	〃

支柱は「景観に配慮した防護柵ガイドライン」で指定された色彩にも対応致します（納期・単価お問い合わせください）




●防護柵添架式デリネーター 蛍光着脱レンズ式防護柵バンド式・差込式 MC-100-GB・GS



※バンドの種類はφ114.3用とφ139.8用の2種類です。


※差し込む方向は支柱の内側と外側、どちらかご希望に応じ製作いたします。

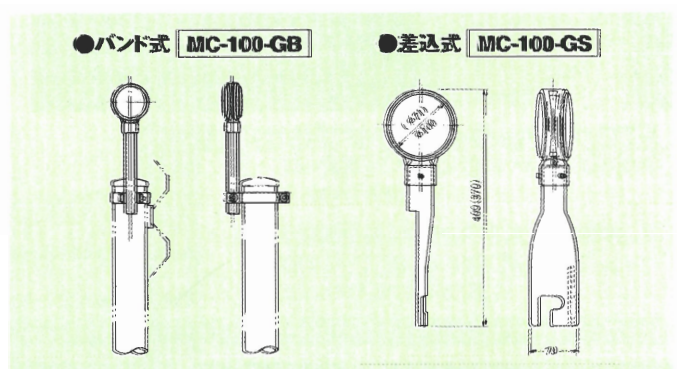

記号	φ	種類	備考
MC 100GB-S	100	バンド式 片面	ガードレール用
MC 100GB-W	100	〃 両面	〃
MC 70GB-S	70	〃 片面	〃
MC 70GB-W	70	〃 両面	〃
MC 100GS-S	100	差込式 片面	〃
MC 100GS-W	100	〃 両面	〃
MC 70GS-S	70	〃 片面	〃
MC 70GS-W	70	〃 両面	〃

太陽電池式 視線誘導標・鋏


●ニューサンビッグ 太陽電池式大型自発光視線誘導標 SB-T2-1

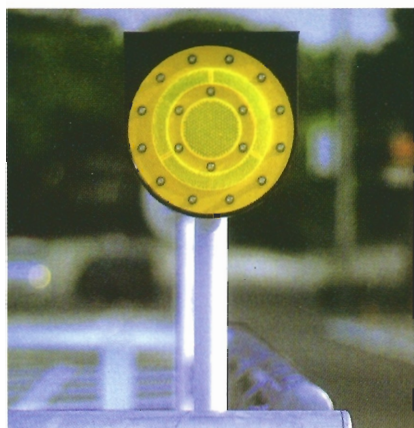



SB-T2-1
設置例
φ300
1灯型
LED 赤
回転発光

SB-T2-2
φ300
2灯型
LED 赤
回転発光

●ルミナスアイスパーク 太陽電池式小型自発光視線誘導標 DR-LE-110

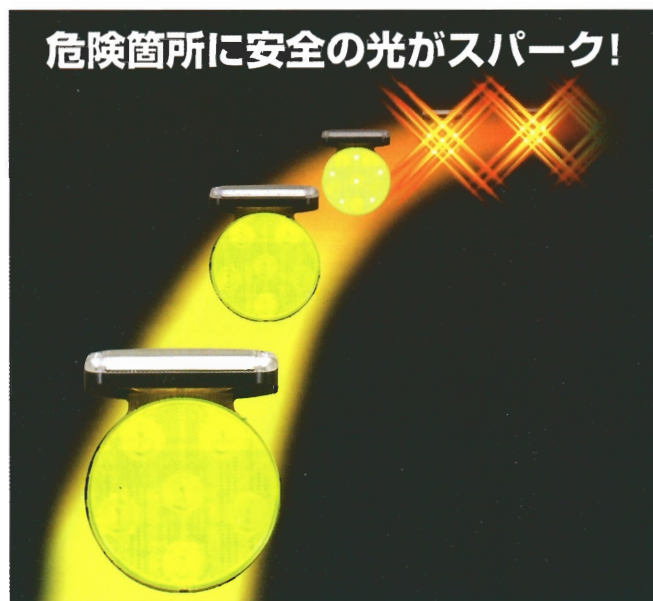

LEDとリフレクターでダブルの視認性






どんな支柱にも
取り付けられます。

取付バンド	主な使用用途
φ34	デリネーター支柱・線形誘導標・ガードパイプ(ビーム)・車止めビーム 他
φ38.1	GR用デリネーター・デリネーター支柱 他
φ60.5	土中、コン中デリネーター・デリネーター支柱・標識柱・ガードパイプ・車止め支柱 他
φ76.3	カーブミラー支柱・標識柱・ガードパイプ支柱&ビーム 他
φ114.3	B・C種ガードレール・ガードパイプ支柱 他
SUS-1	カーブミラー支柱(φ89.1・φ101.6)・A種ガードレール・ガードパイプ支柱・標識柱(φ160支柱まで可能)
SUS-2	標識柱・信号機柱・電柱 他(φ260支柱まで可能)
SUS-3	標識柱・電柱 他(φ450支柱まで可能)

●ルミナスマイティー、アポロパルス 太陽電池式自発光緑石鋏・太陽電池式交差点発光鋏 LE260、KLT10D

LE-260

KLT-10D

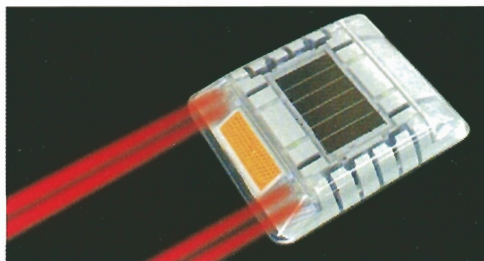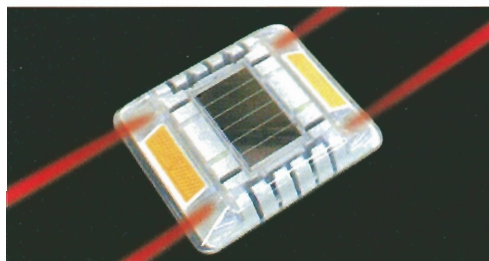


▲両面型

▲片面型


貼付固定式 LED発光色 赤・黄・青・緑

LED赤発光
地上高5mm
外寸法175X175X77


●簡易型視線誘導標 C型、D型

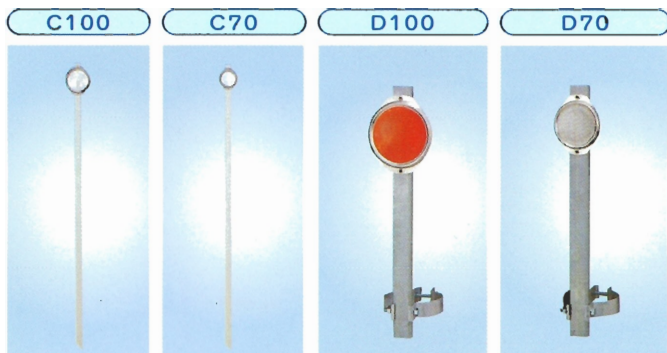


●高速道路対応型 2連型、3連型

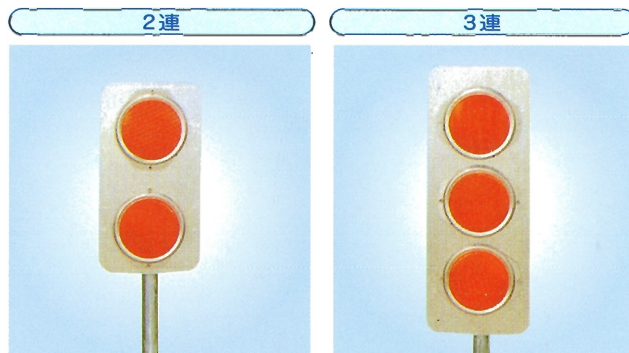

●矢印板 カーブアイ、スーパーアロー、ガードフレックス、ダブルマーカー

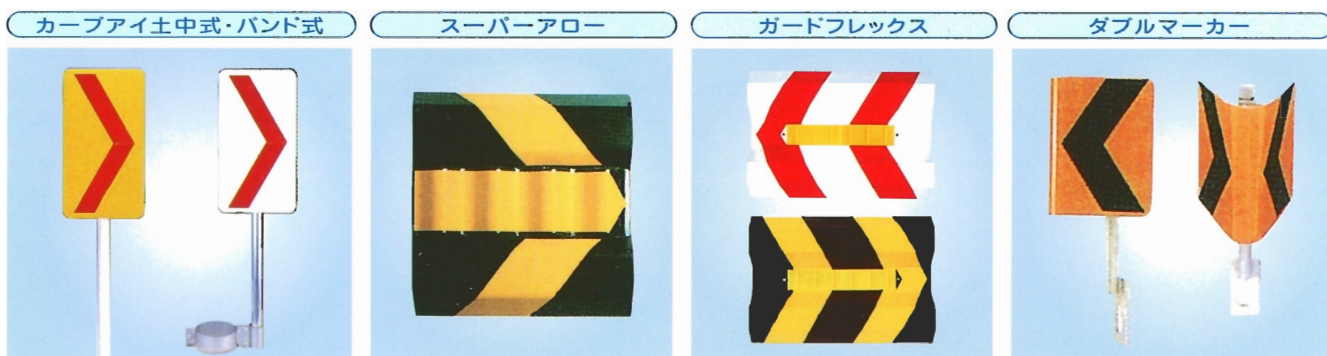

●テープ式視線誘導標（世界標準レンズ） レフテープ

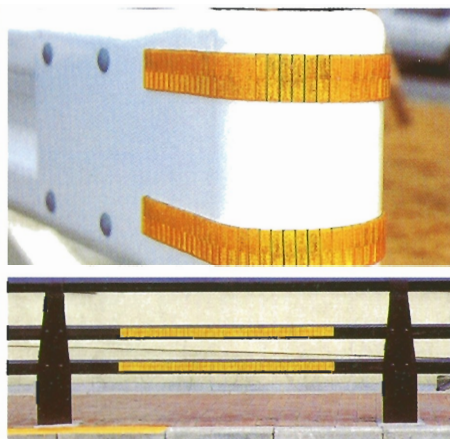

特徴

- 1.最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯（幅5cm、全長2.5mのレフテープ）により、反射効率が優れて視認性は抜群。
- 2.平面にもアールの付いた面（ガードレールなどの金属）にも、太さの違うポールにも簡単に取付け可能。
- 3.切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。

仕様	
サイズ	巾5cm×2.5m巻
カラー	ライムイエロー/ クリアー/ 蛍光アンバー/ レッド/グリーン/ ブルー
接着	日東電工の両面 接着テープを使用

防護柵等支柱への巻付けに、平面部への貼り付けに、曲面への貼り付けに、手軽で便利な視認効果を6色取り揃えました。



RR-1-YG(ライムイエロー)



RR-1-C(クリアー)



RR-1-DGA(蛍光アンバー)



RR-1-R(レッド)




RR-1-G(グリーン)



RR-1-B(ブルー)

● ニュースターライト 緑石明示鋏 角度自在式(石風タイプ)

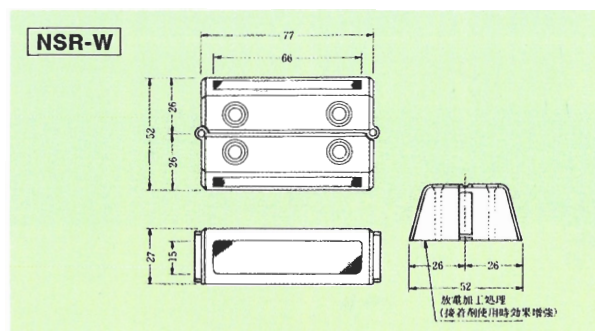

記号	仕様
NSR	片面サイクルリフレクター1枚 アンカープラグ付
NSR-W	両面サイクルリフレクター2枚 アンカープラグ付

● ビームスター 視線誘導補助 MBS-YY,WY

設置基準に合致した視線誘導標(デリネーター)の補助的な商品として開発されました。特に夜間の視認性を考慮し、レンズは反射輝度の高いアクリル製ベタルレンズを使用しております。設置方法は、ガードパイプのブラケット部に差込むだけの、簡単な作業で設置できます。

MBS-YY



MBS-YY:矢視



MBS-WY



MBS-WY:矢視



型式	レンズ色	レンズ仕様	本体仕様
MBS-YY	橙/橙	アクリルダイヤモンドカット ベタルレンズ	ステンレス製 1.0t HL
MBS-WY	白/橙		

環境方針

株式会社前山は、美しい地球を次世代に残すために、環境にやさしい企業活動を心がけ、持続可能な循環型社会の形成に貢献することを目指します。

● 以下の環境方針に基づき全社員が環境に配慮した事業活動を行います。●

1. 当社の道路安全施設、公園修景施設等の事業活動から発生する環境への影響を的確にとらえ技術的・経済的に可能な範囲で、環境保全活動を行います。
2. 「ごみを出さない」「再利用・リサイクルの促進」「大気を汚さない」など汚染予防に重点を置いた目標を定め、それを達成するために仕事のしかたや仕組みを見直し、更なる改善を推進します。
3. 環境に関する法規制・業界の規範及び自主的な基準の要求事項を明確にすると共に、これを遵守します。
4. 環境マネジメントシステムを継続的に改善するため、本環境方針に基づき、環境目的・目標を具体的に定め、定期的な見直しを行います。
5. この環境方針は、文書化し、全社員に周知します。環境方針は、協力会社にも周知を図り、理解と協力を得るようにします。社員一人一人が環境問題に自主的に取り組むために教育活動を展開し、環境保全のための取り組みを全社員で実行し、環境システムが維持されるよう努力します。
6. この環境方針は社外にも公表し、一般の人が入手可能なようにします。

■ 取扱店



本社 / 〒467 名古屋市瑞穂区中山町3-6
-0803 TEL (052) 841-9250・FAX (052) 852-0300
豊橋営業所 / 〒440 豊橋市八町通3-14-6
-0806 TEL (0532) 52-3077・FAX (0532) 54-6302
半田営業所 / 〒475 半田市郷中町1-1
-0842 TEL (0569) 23-6261・FAX (0569) 23-3512