



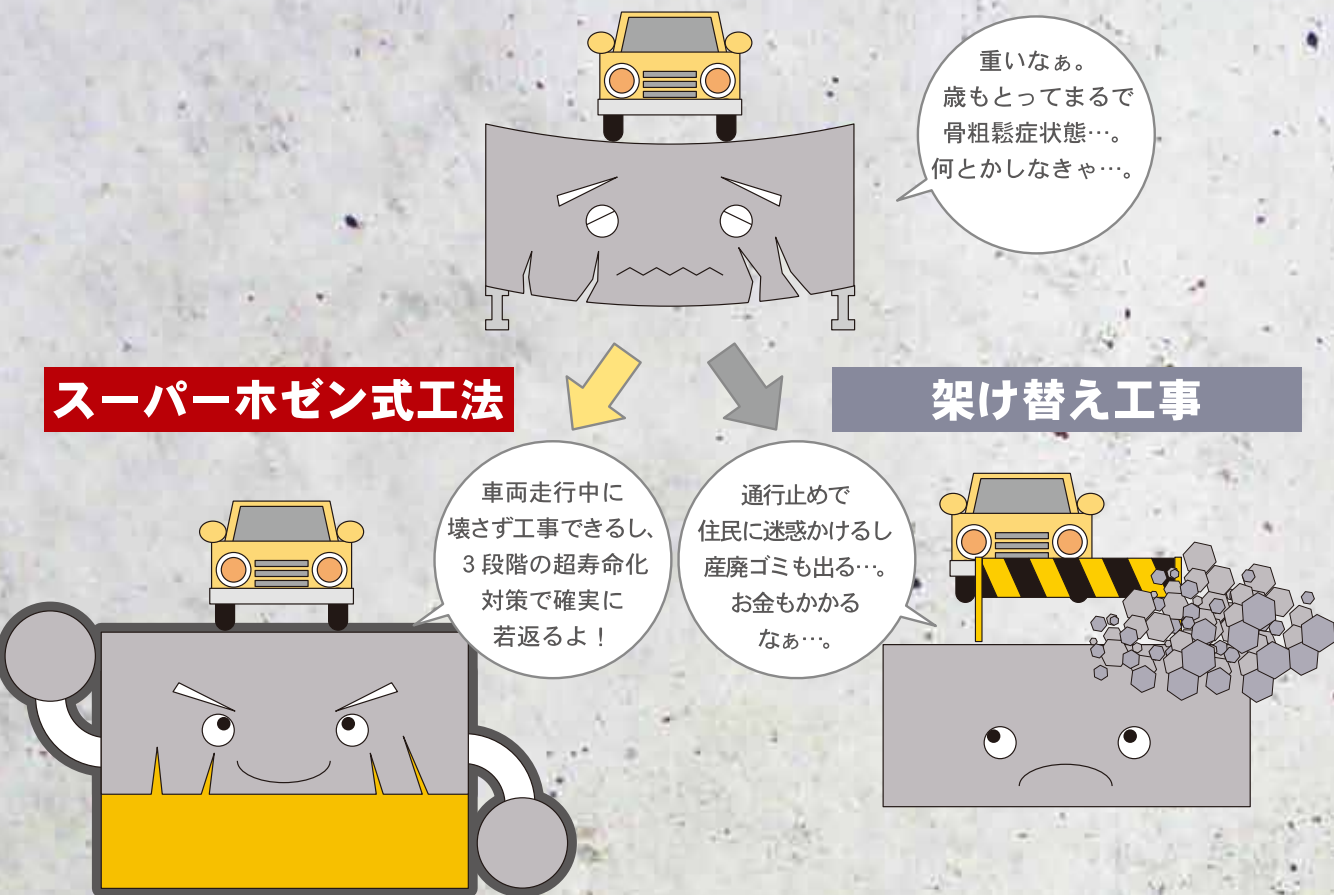


スーパーホゼン式工法とは

スーパーホゼン式工法は、橋梁の床版長寿命化対策工法の一つで車両の通行制限をしないで既設床版コンクリート下面に網鉄筋をテーパー付T型アンカーで圧着固定し、床版の振動・衝撃を緩和して、ポリマーセメントモルタル（ホゼン材#10）吹付け増厚後に低圧でエポキシ樹脂注入を行って既設床版と完全に一体化する下面増厚工法です。

スーパーホゼン式工法の施工手順

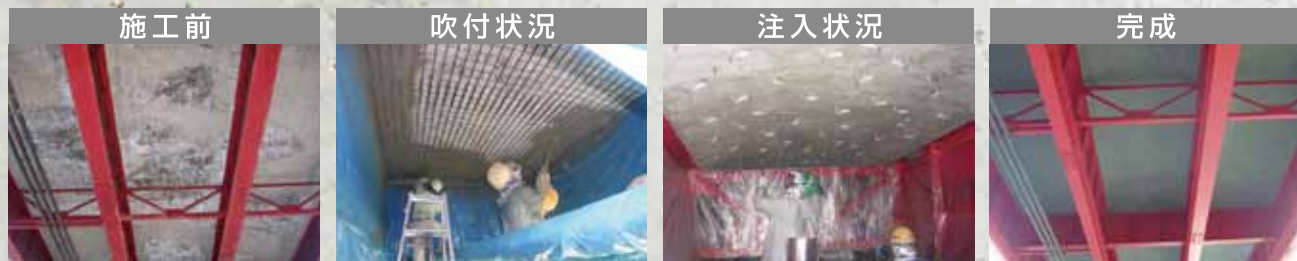

既設床版と増厚材を確実に一体化させる、**3段階の対策工程**をご覧ください。



次ページ

スーパーホゼン式工法の力をご理解いただけましたか。
それではここで問題です。

問題 次の式を「スーパーホゼン式」で解きましょう。

1. コスト ÷ 時間(年) = **経済的**

2. 時間(年) ÷ コスト = **長寿命**

スーパーホゼン式工法の力について
もっとお知りになりたい方、
ぜひご連絡ください！



コンクリート構造物の保全を通じて、産・官・学の輪が次第に大きくなっていくイメージを楕円に表現しています。
地球から始まり地球環境を良くしていきたいという協会の思いを象徴するシンボルです。


一般社団法人
日本建設保全協会
<http://www.hozen.gr.jp/>
本部事務局 〒753-0212 山口県山口市下小鯖645-5
✉ info@hozen.gr.jp
TEL 083-927-4509
FAX 083-927-0600

橋梁を長寿命化する

スーパ

ホゼン式

工法の

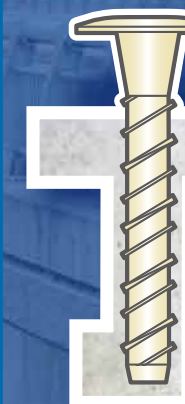

ちから



増厚補強工法 **スーパーホゼン式工法**
国土交通省・NETIS 登録番号CG-110038-A