



視線誘導標 防塵式 (φ 100両面・片面) 土中用

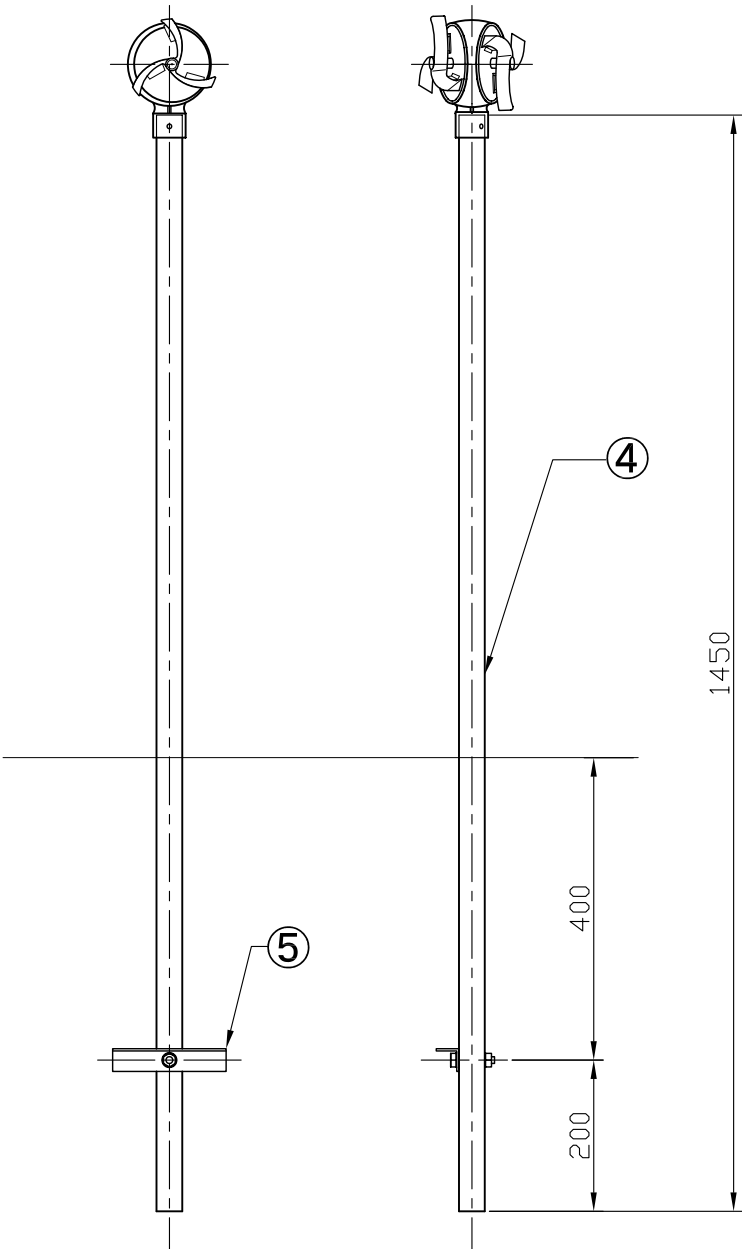

頭部詳細図

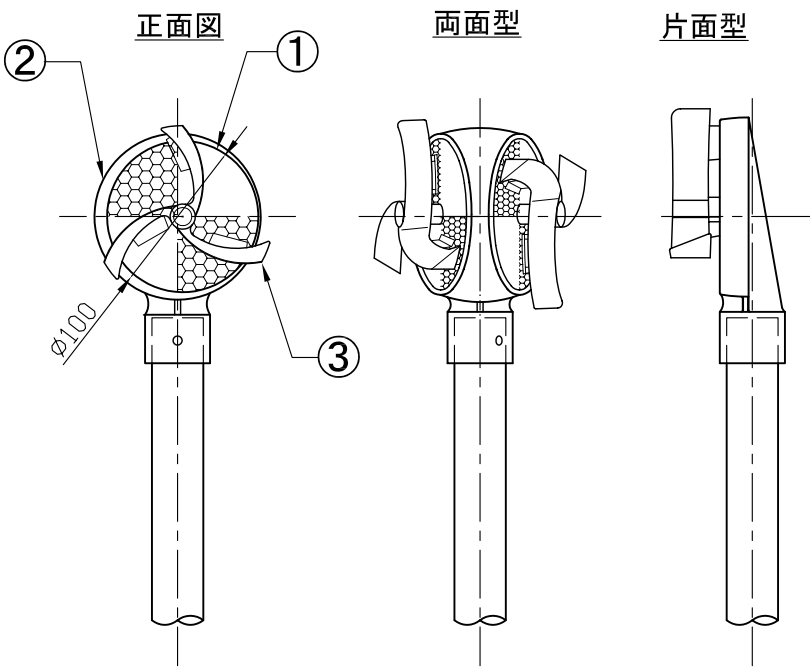

視線誘導標 防塵式 (φ 100両面・片面) 土中用			
番号	名 称	仕 様・規 格	摘 要
①	レンズ	アクリルダイヤモンドカット	
②	頭 部	アルミダイキャスト製	
③	回転羽根	ポリカーボネイト樹脂製	
④	支 柱	φ 3 4 * 2 . 3 溶融亜鉛メッキ	
⑤	根止め	t=3*30*30*150 溶融亜鉛メッキ	